

Pengembangan Sistem Pengaturan Cahaya Lampu Celup Bagan Berbasis Bluetooth

Satria Gunawan Zain¹, Syamsurijal², Arif Hidayat³

¹Satria.gunawan.zain@unm.ac.id, ²Syamsurijal@unm.ac.id², kapurung123@gmail.com³

¹²³Universitas Negeri Makassar

Received : 1 November 2023

Accepted: 14 November
2023

Published : 15 November
2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem kontrol lampu celup nelayan. Untuk mempermudah pengaturan intensitas cahaya lampu celup menggunakan koneksi Bluetooth dan Transistor MOSFET. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). Sistem kontrol yang dikembangkan menggunakan microcontroller Arduino Nano sebagai pusat pemrosesan data sistem kontrol dan smartphone sebagai pengirim data untuk mengatur intensitas cahaya menggunakan koneksi serial Bluetooth HC 06 yang didesain dengan MIT APP Inventor 2. Hasil penelitian menunjukkan dengan nilai PWM yang diberi yaitu 255 dan sumber tegangan sebesar 12 V maka didapatkan nilai intensitas sebesar 1258 pada jarak 10 Cm didalam air asin.

Kata Kunci: Sistem Kontrol, Lampu Celup, MIT App Inventor

ABSTRACT

The purpose of this study isto develop a fishing submerge light control system. To make it easier to adjust the intensity of the submerge light using a Bluetooth connection and a MOSFET transistor. This study uses the Research and Development (R&D) method. The control system developed using the Arduino Nano microcontroller as a control system data processing center and a smartphone as a data sender to regulate light intensity using a Bluetooth HC 06 serial connection designed with MIT APP Inventor 2. The result show that the PWM value given is 255 and the voltage source of 12 V, the intensity value is 1258 at a distance of 10 cm without water, 933 at a distance of 10 cm in fresh water and 612 at a distance of 10 can in salt water.

Keywords: Control System, Submarge Lamp, MIT App Inventor 2, Arduino Nano

This is an open access article under the CC BY-SA license



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Secara geografis negara Kepulauan Nusantara ini terletak di sekitar khatulistiwa antara 94°45' BT -141°01'BT dan dari 06°08'LU-11°05'LS. Secara spasial, wilayah teritorial Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan 1.888 km. Wilayah Indonesia terdiri atas lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Enam puluh lima persen dari seluruh wilayah Indonesia ditutupi oleh laut. Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² , terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, dan 2,8 juta km² perairan nusantara, ditambah dengan luas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebesar 2,7 juta km²

Indonesia sebagai negara maritim, menyebabkan mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah sebagai nelayan, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai, (Ferdinand, Sri Ratna, & Sadnowo, 2015). Secara umum, nelayan adalah orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan baik secara aktif maupun tidak dengan menggunakan media atau alat yang di peruntukkan dalam penangkapan ikan. Sumardi (2014) mengutip dari Subani (1978) menjelaskan bahwa alat tangkap ikan adalah alat yang di gunakan untuk menangkap ikan dan udang. Ada banyak alat tangkap ikan yang sering digunakan oleh nelayan. Alat tangkap tersebut memiliki cara pengoperasian yang berbeda. Alat tangkap yang digunakan mempengaruhi jenis tangkapan yang diperoleh. Dari sekian banyak alat tangkap yang digunakan salah satunya adalah bagan.


Oktafiandi (2016) mendefinisikan bagan sebagai salah satu jenis alat tangkap yang sering digunakan oleh nelayan tanah air untuk menangkap ikan pelagis kecil yang di perkenalkan pertama kali oleh nelayan Bugis-Makassar sekitar tahun 1950-an. Bagan tancap adalah salah satu jenis jaring angkat yang dioperasikan pada malam hari dengan menggunakan cahaya dari lampu sebagai faktor penarik ikan, Perkembangan bagan di tanah air begitu pesat menyesuaikan karakteristik pengoperasian bagan tersebut. Perkembangan teknologi bagan yang digunakan di berbagai tempat menyesuaikan dengan tempat di mana bagan tersebut dioperasikan. Pengoperasian bagan yang dilakukan pada malam hari biasanya menggunakan cahaya dari lampu, cahaya lampu berfungsi untuk menarik perhatian ikan yang bersifat fotoaksi untuk mendekati bagan (Thenu,2016).

Hasil observasi langsung dan wawancara terbuka yang dilakukan pada tanggal 20 November 2018 bersama salah satu nelayan bagan di daerah kecamatan Barrang Caddi Kota Makassar, Sarrdiding Dg. Sila memaparkan bahwa pada saat bulan purnama jumlah tangkapan berkurang dikarenakan pantulan cahaya bulan di permukaan air laut. Pantulan cahaya bulan di permukaan laut tersebut mengalihkan penyebaran ikan, sehingga hasil tangkapan ikan menurun dibandingkan hari biasanya yang tetap menggunakan lampu celup. Lampu celup merupakan teknologi yang tergolong konvensional yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, sehingga perlu dikembangkan agar fungsi lampu celup dapat dikondisikan sesuai keadaan di sekitar bagan.[3]

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan sistem kontrol lampu celup nelayan menggunakan bluetooth yang diharapkan dapat mempermudah pengaturan cahaya disekitar bagan saat digunakan baik pada saat keadaan terang bulan maupun tidak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metoda percobaan. Kegiatannya dibagi dalam dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan pembuatan 4 lampu celup LED --berikut pengukuran sebaran cahaya dan iluminasinya-- yang berlangsung pada bulan Mei 2013. Tahap kedua berupa pengoperasian bagan tancap menggunakan lampu celup LED di perairan Desa Sangrawayang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, antara bulan Juni-Juli 2013. Gambar 1 menunjukkan perubahan tegangan akibar dari nilai PWM.

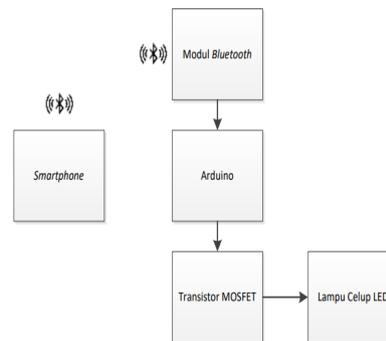

Gambar 1. Diagram Prinsip kerja sistem kontrol

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran elemen-elemen rangkaian sistem


Sistem kontrol lampu celup digunakan untuk mengatur intensitas cahaya pada lampu celup yang digunakan pada bagan nelayan. Pada sistem kontrol terdapat beberapa perangkat berupa modul Bluetooth HC-06 sebagai media untuk menghubungkan antara sistem kontrol dan smartphone, transistor MOSFET sebagai pengatur besar tegangan yang akan diterapkan pada lampu celup dan microcontroller Arduino nano sebagai pusat sistem kontrol yang mengatur seluruh kerja sistem kontrol. Pada smartphone sendiri terdapat aplikasi yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya. Aplikasi pada smartphone dibuat menggunakan MIT App Inventor 2.

Modul Bluetooth HC-06 digunakan sebagai media penerima data dari aplikasi pada smartphone. Data yang dikirim dari aplikasi smartphone berupa data integer dengan rentan nilai dari 0 hingga 255. Data yang diterima, kemudian diolah menjadi data PWM pada Arduino nano yang kemudian diterapkan pada MOSFET. MOSFET mengatur besar tegangan yang keluar berdasarkan besar nilai PWM yang diberikan pada gatennya. Tegangan yang keluar dari MOSFET-lah yang mempengaruhi besar intensitas cahaya yang dihasilkan lampu celup.

Tegangan yang digunakan yaitu 12 volt DC sebagai sumber daya untuk lampu celup dan sistem kontrol. 12 volt DC digunakan karena tegangan maksimal lampu celup yang digunakan yaitu 12 volt DC. Sedangkan tegangan maksimal sistem kontrol yaitu 5 volt DC, sehingga sistem kontrol membutuhkan stepdown untuk menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt.

2. Desain Sistem Kontrol Lampu Celup

Sistem kontrol yang dibuat dalam penelitian ini merupakan alat yang akan mengatur intensitas cahaya pada lampu celup bagan nelayan. Alat ini akan mengatur intensitas cahaya menggunakan fungsi PWM pada arduino, yang mana nilai PWM pada arduino berdasarkan nilai yang dikirim oleh aplikasi kontroler pada android. Mengingat bahwa belum adanya sebuah sistem atau alat yang dibuat untuk mengatur intensitas cahaya pada lampu celup bagan nelayan maka alat yang akan dibuat ini diperuntukkan untuk mengatur intensitas cahaya lampu celup pada bagan nelayan melalui smartphone dan konektivitas Bluetooth. Pada penelitian ini alat sistem kontrol yang dibuat berjumlah 2 buah. Hal ini dilakukan untuk uji coba apakah aplikasi kontroler dapat mengatur dua buah lampu celup melalui bluetooth. Sehingga penelitian ini dapat dikembangkan lebih besar lagi.

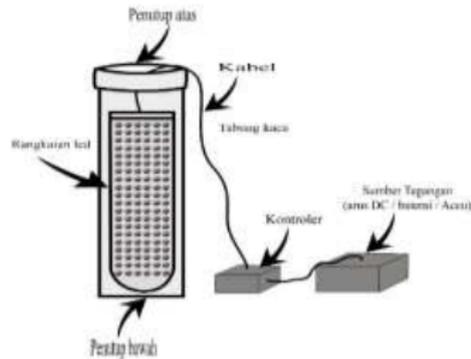

Gambar 2. Desain Pengembangan Lampu Celup

2. Flowchart sistem control Lampu Celup


Berikut adalah prinsip kerja dari sistem control lampu celup.




Gambar 3. Flowchart Hardware



Gambar 4. Flowchart Software

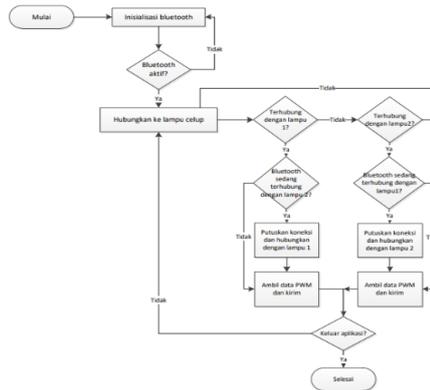


Gambar 5. Flowchart Aplikasi Kontrol

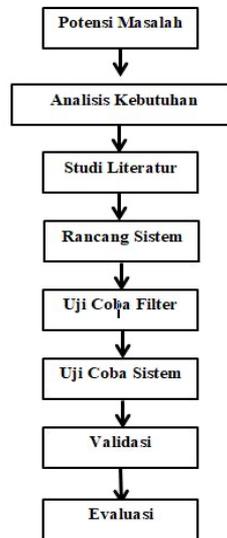


Gambar 2. Prosedur Penelitian

Sistem yang dibangun dalam penelitian kali ini adalah sebuah sistem yang dapat membaca sinyal suara. Dalam system ini user akan mengambil data suara yang telah terdapat didalam berkas database dan sistem akan mengeluarkan output berupa data suara yang telah mengalami proses penghilangan atau perbaikan noise. Berikutnya akan dipaparkan tentang gambaran umum sistem dan flow chart dari setiap proses dari system/ metode penghapusan noise ini.

Struktur dari system adalah sebagai berikut:




Gambar 3. Gambaran Umum Sistem

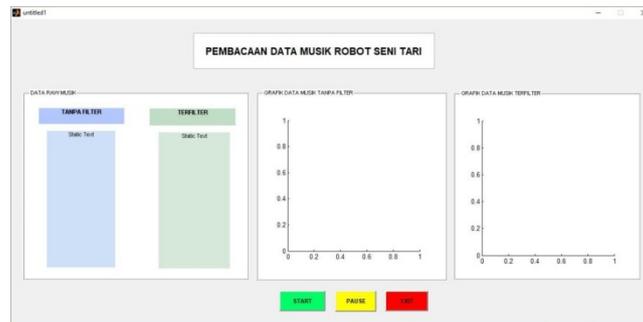

Gambar 4. Desain GUI

Pada Tahap ini alat dan bahan yang telah dikumpulkan dapat dirakit dengan melihat gambar di bawah ini:

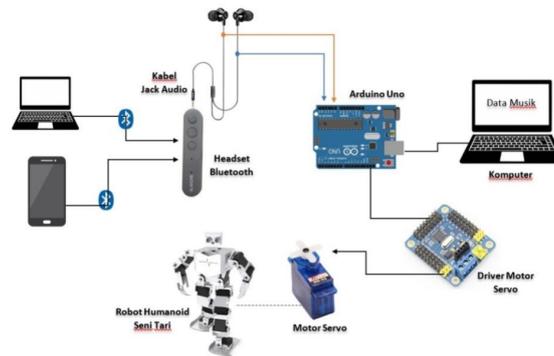


Gambar 5. Rangkaian Sistem Pengekstraksi Data Musik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengujian Arduino Nano

Pengujian pada Arduino Nano dilakukan dengan cara mengecek pada pin yang akan digunakan sebagai input dan output serta pengecekan terhadap driver Arduino pada komputer.

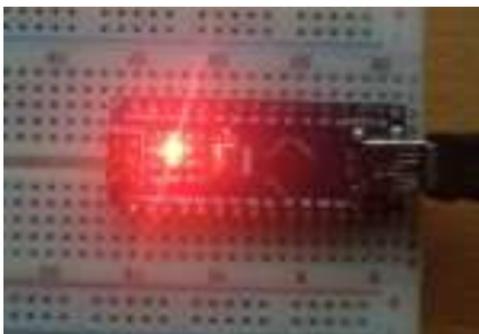


Gambar 6. Pengecekan Hardware Arduino Nano

Pada Gambar 6, LED merah menjadi indicator bahwa perangkat keras Arduino berfungsi saat diberi daya baik melalui kabel USB (Universal Serial Bus) maupun daya 5v DC pada pin Vin Arduino.

3.2. Pengujian Modul Bluetooth HC-06

Pengujian modul Bluetooth HC-06 bertujuan untuk mengetahui apakah modul Bluetooth dapat bekerja sebagaimana mestinya dan dapat berkomunikasi dengan Arduino serta smartphone. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perintah AT Command pada serial monitor Arduino.

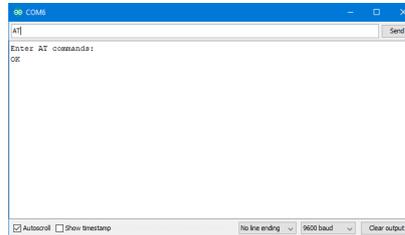

Gambar 7. Pengecekan Jalur Komunikasi modul Bluetooth HC-06 dengan AT Command

Setelah pengujian jalur komunikasi *Bluetooth*, maka dilakukan pengujian fungsional jarak jangkauan *Bluetooth* untuk mengetahui jarak yang dapat dijangkau oleh modul *Bluetooth* dalam berkomunikasi. Hasil pengujian dijelaskan pada table berikut :

Tabel 5. Pengujian Jarak Konektifitas modul Bluetooth

No	Jarak (Meter)	Kondisi Koneksi	
		Tanpa Penghalang	Terhalang
1	1	Terhubung	Terhubung
2	2	Terhubung	Terhubung
3	3	Terhubung	Terhubung
4	4	Terhubung	Terhubung
5	5	Terhubung	Terhubung
6	6	Terhubung	Terhubung
7	7	Terhubung	Terhubung
8	8	Terhubung	Terhubung
9	9	Terhubung	Terhubung
10	10	Terhubung	Terhubung


3.3. Pengujian Transistor MOSFET dan LED

Pengujian transistor MOSFET dilakukan dengan mengirimkan nilai PWM dengan rentan nilai 0 hingga 255 melalui *serial monitor* Arduino IDE. Kemudian mengukur besar voltase yang dikeluarkan MOSFET pada nilai PWM tertentu menggunakan multimeter. Pengujian dilakukan dengan tegangan *input* 12V DC pada MOSFET dan didapatkan nilai voltase keluaran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tabel pengujian besar tegangan keluaran MOSFET dan intensitas cahaya yang dihasilkan lampu

PWM	Voltase	Intensitas
0	0	0
15	5.27	65
25	5.51	95
35	5.75	124
45	5.9	190
55	6.2	216
65	6.44	250
75	6.7	285
85	6.8	355
95	7.05	387
105	7.27	442
115	7.49	538
125	7.69	586
135	7.9	679
145	8.1	753
155	8.31	817
165	8.51	837
175	8.85	868
185	9.1	884
195	9.3	890
205	9.54	921
215	9.75	1061
225	9.95	1082
235	10.15	1121
245	10.37	1227
255	11	1258


Berdasarkan Tabel 5. besar daya yang dihasilkan dengan nilai PWM 255 yaitu sebesar 11 Volt. Nilai PWM 255 merupakan nilai PWM terbesar yang dapat diberikan oleh Arduino, hal tersebut berdasarkan nilai *bit* pada pemrograman. Nilai PWM berbanding lurus dengan Voltase yang dikeluarkan MOSFET, perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

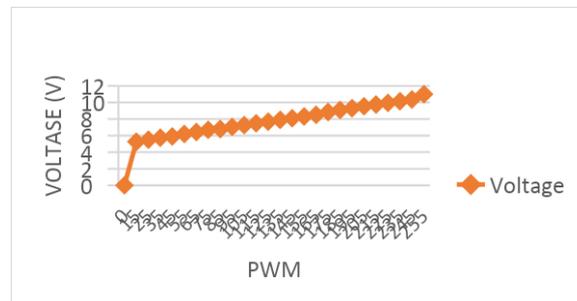

Gambar 8. Besar Voltase berdasarkan PWM

Berdasarkan Tabel 5. besar daya yang di keluarkan MOSFET dipengaruhi oleh besar nilai PWM yang diberikan oleh Arduino melalui pin PWM 3. Semakin tinggi nilai PWM yang diberikan, semakin besar Voltase yang dikeluarkan MOSFET yang dimana nilai PWM berada pada rentang 0 hingga 255.

Untuk mengukur intensitas cahaya yang dihasilkan LED berdasarkan nilai PWM yang diberikan digunakan perangkat *lux meter* pada *smartphone* dengan nama aplikasi yaitu LUXMETER. Pengukuran dilakukan dengan menempatkan LED di depan *lux meter* pada *smartphone* dengan jarak 5 cm. Kemudian LED diberi nilai PWM mulai dari 0 hingga 255 dan diukur nilai intensitas cahayanya. Besar intensitas cahaya yang dihasilkan LED berdasarkan nilai PWM MOSFET yang diberikan, sebagai berikut:

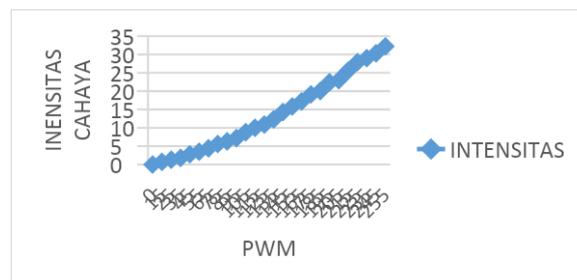

Gambar 9. Besar Intensitas Cahaya Berdasarkan Nilai PWM


Intensitas cahaya yang dihasilkan LED berbanding lurus dengan nilai PWM yang diberikan, dimana semakin besar nilai PWM maka semakin besar nilai intensitas cahaya yang dihasilkan LED.

Pengukuran juga dilakukan pada jarak 10 Cm, 20 Cm, 30 Cm, 40 Cm, dan 50 Cm. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya LED pada jarak tertentu.

Tabel 6. Pengukuran secara langsung

No	PWM	Pengukuran pada jarak tertentu				
		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
1	0	0	0	0	0	0
2	15	86	75	66	59	48
3	25	110	78	53	49	42

4	35	143	93	57	52	50
5	45	182	109	71	58	53
6	55	202	134	76	65	60
7	65	262	156	83	75	57
8	75	322	172	118	71	66
9	85	324	181	122	97	71
10	95	391	202	128	80	71
11	105	401	219	144	81	70
12	115	519	241	157	91	75
13	125	561	278	173	97	78
14	135	587	290	185	132	85
15	145	626	302	197	144	121
16	155	628	330	218	166	153
17	165	665	334	234	190	171
18	175	723	343	250	198	183
19	185	863	391	298	228	188
20	195	1024	460	335	283	261
21	205	735	503	378	310	280
22	215	778	530	414	347	312
23	225	801	532	436	368	337
24	235	813	582	462	367	341
25	245	878	630	511	401	371
26	255	933	656	254	410	382

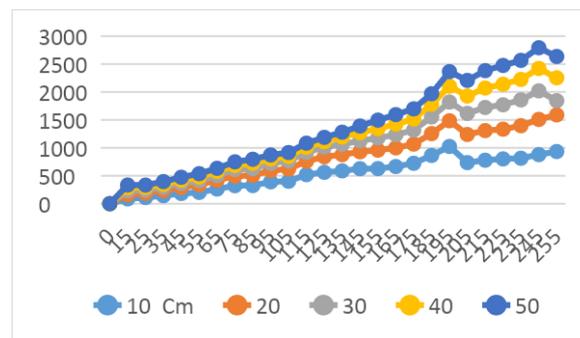

Gambar 10. Perbandingan pengukuran intensitas pada jarak tertentu

3.4. Pengujian Aplikasi Kontrol Pada Smartphone

Pengujian pada aplikasi *smartphone* mencakup fungsi kerja dari tombol – tombol pada aplikasi untuk mengirimkan perintah ke perangkat keras melalui koneksi serial *bluetooth*. Data yang dikirim berupa data *String* yang akan diubah oleh perangkat keras untuk menentukan lampu mana yang akan dinyalakan dan berapa besar nilai intensitas yang akan diberikan. Pada aplikasi terdapat tombol pengatur pin PWM yang sedang digunakan. Tombol ini berfungsi untuk menentukan pin PWM, sehingga data yang dikirim akan menjadi logika untuk menentukan pin mana yang akan menyala pada *hardware*.

3.5. Pengujian Sistem Kontrol Lampu Celup

Pengujian keseluruhan sistem kontrol lampu celup bertujuan untuk mengetahui respon hardware terhadap masukan dari software berdasarkan nilai yang dikirim dan mengamati kesesuaian data yang dikirim dengan lampu yang diaktifkan oleh hardware berdasarkan data yang diterima.

3.1 Pembahasan

Pengembangan sistem kontrol lampu celup memiliki beberapa tahapan yaitu menyiapkan komponen yang dibutuhkan, observasi terhadap komponen yang digunakan serta melakukan *coding* atau penulisan kode program baik pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Komponen – komponen yang digunakan untuk mengembangkan sistem kontrol lampu celup yaitu, Modul *bluetooth* HC-06, Arduino Nano, regulator Stepdown, Transistor MOSFET dan LED. Selain itu perlu juga dilakukan perancangan jalur PCB untuk mempermudah pemasangan komponen tambahan.

Tahapan pengembangan memerlukan uji coba dan pengambilan data terhadap komponen yang digunakan. Data hasil uji coba akan digunakan untuk menentukan logika pada Arduino. Untuk menentukan logika berdasarkan nilai data yang diterima perlu dilakukan beberapa kali uji coba untuk mendapatkan logika yang sesuai dengan yang diinginkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian pengembangan sistem kontrol lampu celup yaitu:

1. Pengembangan lampu untuk bagan nelayan yang menggunakan LED sebagai pencahayaan memerlukan komponen untuk mengatur besar intensitas cahaya yang dihasilkan berdasarkan nilai yang diberikan. Untuk mengatur intensitas cahaya dapat menggunakan transistor MOSFET sebagai gerbang untuk mengatur besar tegangan yang pada LED berdasarkan nilai PWM dari Arduino
2. Hasil pengembangan Sistem kontrol lampu celup dapat mengatur intensitas cahaya berdasarkan nilai yang diberikan melalui aplikasi pada *smartphone*. Pada perangkat lunak sistem kontrol lampu celup dapat mengirimkan nilai yang sesuai dengan slider pada tampilan aplikasi kontrol. Perangkat keras sistem kontrol dapat menerima data yang dikirim oleh aplikasi kontrol melalui koneksi serial *bluetooth* dan mengatur PWM transistor MOSFET.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran berkaitan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini tegangan yang digunakan maksimal hanya 12volt sehingga perlu ditambahkan LED atau lampu yang dapat bekerja diatas tegangan 12 volt untuk menghasilkan intensitas lebih besar
2. Aplikasi kontrol lampu celup hanya dapat mengatur beberapa lampu saja sehingga diharapkan kedepannya aplikasi dapat mengatur lebih banyak lampu

REFERENSI

- [1] Citarsa, I B. Setiawan, N. W., & Wiryajati, I. K. (2015, Februari). Pengaruh Teknik Modulasi Pwm Pada Keluaran Inverter Tiga Fase Untuk Pengaturan Kecepatan Variabel Motor Induksi. *Dielektrika*, 2(1), 32-39
- [2] Mulyawan, Masjamsir, & Andriani, Y. (2015). Efektifitas Perbedaan Warna Cahaya Lampu terhadap Hasil Tangkapan Bagan Tancap di Perairan Sungsang Sumatera Selatan. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 6(2), 116-124.
- [3] Oktafiandi, H, Asriyanto, & Sardiyatmo. (2016). Analisis Penggunaan Lampu Led Dan Lama Perendaman Jaring Terhadap Hasil Tangkapan Ikan Teri (*Stolephorus Spp.*) Bagan Tancap (Lift Ner) Di Perairan Morodemak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 5(1), 94 101
- [4] Thenu, 1 M, Puspito, G., & Martasuganda, S (2016). Penggunaan Light Emitting Diode Pada Lampu Celup Bagan (The Use of Light Emitting Diode on Sunked Lamps of Lift Ner). *Marie Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 4(2), 1413
- [5] Zainuri, A., Wibawa, U., & Maulana, E. (2015, Desember). Implementasi Bluetooth HC-05 untuk Memperbarui Informasi Pada Perangkat Rummung Texr Berbasis Android. *Jurnal EECCIS*, 9(2), 163-167